
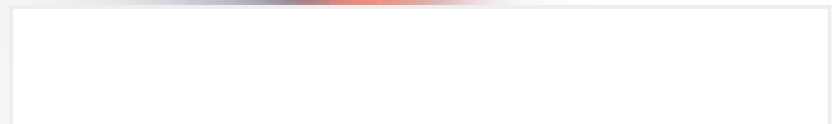


# Bočna kamera za inspekciju

Model br. 4908AL

**New**

Ovo je bočna kamera, specijalno dizajnirana za inspekciju šupljina, spojnica kod zidova, pojavu truleži, inspekciju prostora ispod poda, iznad plafona, iza panela i kanala i još mnogo toga gde je potreban ovakav endoskop.



# Bočna kamera za inspekciju

## Konstrukcija

Sonda za inspekciju je izrađena od nerđajućeg čelika, što daje dodatnu otpornost i izdržljivost čak i u najzahtevnijim uslovima industrijske inspekcije. Upotrebljava se na temperaturi između  $-10^{\circ}\text{C}$  i  $60^{\circ}\text{C}$ . Takođe je vodootporna prema IP67.



## Bežični prenos

Bežični prenos između kamere i monitora nudi veliku udobnost za korisnike kod svih vrsta inspeksijskih radova. Uvek se problem pojavljuje kada su žice povezane a trebate da rotirate sondu za 360 stepeni.



# Bočna kamera za inspekciju

## Karakteristike

### Cev kamere

- ◆ 9 mm sonda od nerđajućeg čelika
- ◆ Dužina sonde 300 mm
- ◆ Bočni pogled glave kamere
- ◆ 2 LED diode visoke osvetljenosti, osvetljavaju do 1.5 m
- ◆ Video izlaz
- ◆ Ugrađena punjiva baterija
- ◆ 2,4 GHz bežični prenos
- ◆ Vodootporni nivo: IP67 (samo sonda)

### Monitor

- ◆ 3.5" TFT-LCD bežični monitor
- ◆ sa SD karticom za snimanje, podržava maks. 32GB karticu MicroSD
- ◆ Višejezični meni
- ◆ Ugrađena punjiva baterija

## Specifikacije

Kamera		Monitor	
Stavke	Specifikacije	Stavke	Specifikacije
Prečnik ulazne cevi	9 mm	Veličina ekrana	3.5" TFT-LCD
Dužina cevi za ubacivanje	300 mm	Rezolucija ekrana	320 (R.G.B.) x 24
Ukupna dužina	390 mm	Video Format	NTSC / PAL
Materijal cevi	Nerđajući čelik	Režim modulacije	FM
Izvor svetlosti	2 LED diode visok.intenzit. dužine osvetljenja 1,5 m	Osetljivost	-85dBm (modul)
Efektivni pikseli	768 x 494 (NTSC) / 752 x 582 (PAL)	Ugrađeni kapacitet Li-baterije	1100mAh / 3.7V
Punjač baterije	Da	Vreme punjenja	3 sata
Dubina polja (DOF)	6 cm - beskonačno	Radno vreme	3 sata
Vidno polje (FOV)	55 °	Potrošnja struje	500MA (MAKS)
Vodootpornost	IP67 (samo sonda)	Memorija	Micro SD kartica
Radna temperatura	-10° C ~ 60 °C	Format slike	.JPG
Kapacitet baterije	1500mAh	Video Format	.AVI
Radno vreme	4 sati	Rezolucija slike/videa	640 x 480
Vreme punjenja	5 sati	Broj slika	30Frame/S
		Radna temperatura	0 ~ + 45°C
		Temperatura skladištenja	-20 ~ + 60°C



TVBTECH CO., LTD

Mike Liu / Email: Mike@tvbtech.com / Phone: +86 15889631708

Designed and Made in Shenzhen, China

## Delovi u kompletu

1 x sonda sa kamerom



1 x napajanje za monitor



1 x monitor



1 x napajanje za kameru



1 x USB kabl



1 x uputstvo



1 x kabl za video izlaz



1 x kutija



1 x magnetno postolje za monitor

